Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Pesu- ja tsentrifuugimismasin WE2-9



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Ideaalne ettevõtetele, kellel on igapäevane ühtlane pesuvajadus – kuni 4 tsüklit päevas, näiteks

- Hotellid, hommikusöögiga majutusasutused ja külalistemajad
- Restoranid, kohvikud ja toitlustusteenuse pakkujad
- Lasteaiad, sõimed ja päevahoiuasutused
- Juuksuri-, ilu- ja heaolusalongid
- Spordi-, fitnessi- ja vaba aja veetmise asutused
- Puhastus- ja kinnisvarahaldusettevõtted
- Koduvälise hoolekande teenused, hooldusasutused, veterinaarkliinikud ja paljud teised

Põhiomadused ja eelised

- Plug-and-play-paigaldus 9 kg mahutavusega ja paindlike seadistusvõimalustega, sealhulgas pumba või gravitatsiooniklapi konfiguratsioon*
- Parimad pesutulemused ja rõivaste hooldus tänu ainulaadsele professionaalsele trumlile, mille 4,5 mm avad tagavad tõhusa mustuse eemaldamise*
- Professionaalne programmivalik, sealhulgas spetsiaalsed desinfitseerimis-, mopipesu- ja auruprogrammid
- Kuni poole lühem tsükliaeg**, pakkudes suurt jõudlust kompaktses mõõdus
- Ajasääst: puuvillaprogramm temperatuuril 60 °C valmib kuuma vee sisendit kasutades vaid 75 minutiga, vähendades tsükliaega külma veega võrreldes 17 minuti võrra
- Roostevabast terasest esi- ja ülapaneelid tagavad tugeva ja pikaajalise töökindluse
- Täielikult kooskõlas ELi masinadirektiiviga 2006/42/EÜ, tagades ohutu ja nõuetekohase kommertskasutuse

* Ideaalne kinnisvarahalduse ja hooldussektori jaoks.

** Võrreldes kodumajapidamises kasutatavate masinatega.

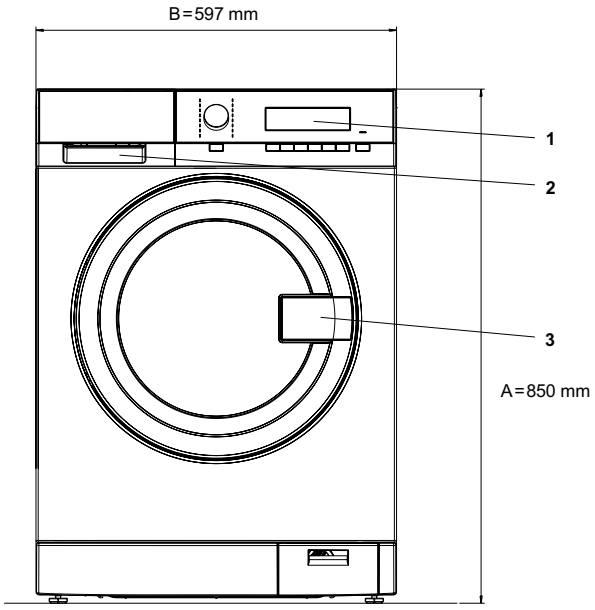
Peamised tehnilised andmed		WE2-9
Pesuvõimsus	kg	9
Trumli maht	l	70
Energiatõhususe klass		A
Tarbimisandmed[1]		
Koguaeg (kuuma vee sissevool)	min./tsükkel	75
Energiatarbimine (kuuma vee sissevool)	kWh	0,7
Kogu veetarbimine	l	68

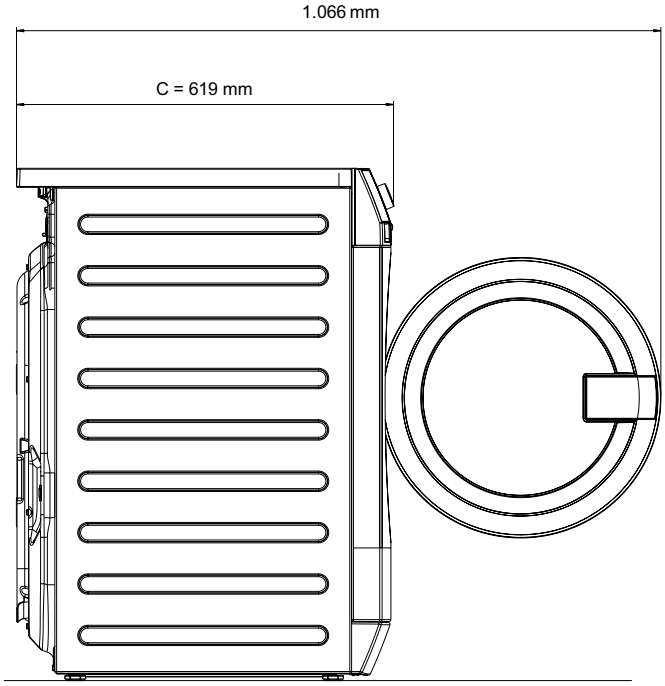
1. Puuvill 60, 100% puuvill 9 kg

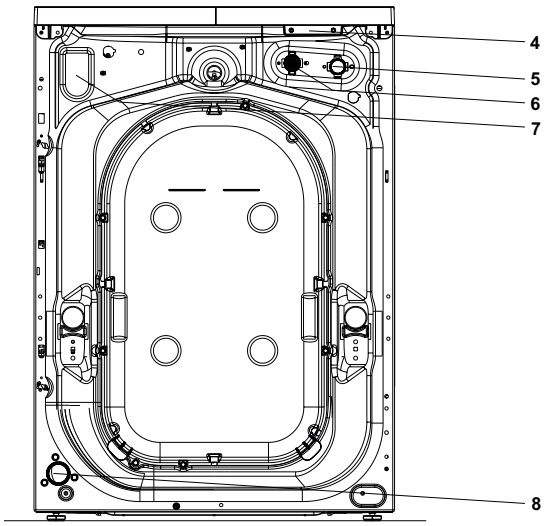
Funktsioon		WE2-9
Tsentrifuugi kiirus	p/min / G-tegur	1.400 / 536
Koguvõimsus	kW	1.75 / 2.1[1]
Vooluvõrgu pinge	V	200 / 220-240[1]
Sagedus	Hz	50 / 60[1]
Pesemise müratase	dB(A)	51
Tsentrifuugimise müratase	dB(A)	75
Vee sissevool		Kuum ja külm
Äravooluühenduse läbimõõt	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Äravooluava kõrgus põrandapinnast	mm	600-1000
Nõutavad veeühendused		2
Veeühenduse suurus	tolli	3/4 (G 3/4, 20/27)
Äravoolusüsteem		Äravoolupump / äravooluklapp[1]
Pesuvahendisahtlid		3
Trumli valgustus		LED
Reguleeritavad jalad		4 reguleeritavat jalga (reguleeritav 15 mm ulatuses)
Programmide arv		16
Lisafunktsioonide arv		6
Programmi proportsionaalsus		Kohandub täis- või osalise koormusega

1. Konfiguratsioonide saadavus varieerub turuti.

Mõõtmed		WE2-9
Kaal	kg	80.5
Kaal koos pakendiga	kg	82
Pakendi kõrgus	mm	900
Pakendi laius	mm	640
Pakendi sügavus	mm	710
1. Juhtpaneel		
2. Pesuvahendisahtel		
3. Ukseava		
4. Vedela pesuvahendi ühendus		
5. Kuum vesi		
6. Külm vesi		
7. Tühjenduspump		
8. Tühjendusventiil		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7
8

Tarvikud

- Alus väljatõmmatava sahtliga
- Paigalduskomplekt väljatõmmatava riiuliga
- Vedela pesuvahendi doseerimise välise ühenduse karp
- Merenduskomplekt

438946002ET/2026.10.22
Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.