Kuivatuskapp

DC6-8

Kuivatuskapid on vabad mehaanilistest liikumistest ja neid kasutatakse suurte esemete, näiteks tööriiete, kombinesoonide, kinnaste ja saabaste, või õrnade esemete, nagu siid ja ihupesu, tõhusaks kuivatamiseks.

Kasutajatele keskendumine

Ergonoomiline disain koos ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbraliku paigutusega sobib puuetega kasutajatele

- Lihtne kasutamine koos 2 automaatse kuivatusprogrammiga, mis seiskuvad, kui pesu on kuiv
- Reljeefsed kirjed
- Isoleeritud uksed vaikseks tööks ja vastupidav konstruktsioon
- 18-20 pikendatavat riidepuud hõlpsaks laadimiseks/tühjendamiseks, ümberpööratavad
- Paindlik paigaldus koos reguleeritavate jalgadega

Erakordne tootlikkus

Aega säästev, kui kasutatakse tasapinnalise või riputuskuivatuse asemel. Ukse saab avada lühikeseks ajaks kuivatamisprotsessi seiskamata.

Ohutus

Võimalus aktiveerida laste turvakäivituslukk



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Tarvikud

Kingariiul kingade ja saabaste kuivatamise hõlbustamiseks

Kindahoidja kinnaste, mütside jms tõhusamaks kuivatamiseks

Riidepuu rõivaste ülesriputamise hõlbustamiseks

- Kindahoidja: 988704088, 432730570
- Riidepuu: 988704089, 432731032

Tehnilised omadused[1]		DC6-8
Nimikoormus	kg	8
Aurustamine	g/min	84
Kuivatamisaeg	min	47
Energiatarve	kWh	6,2
Energiatarve nimitingimustel	kWh/kg	0.6
Energiakulu / vee aurustamiseks	kWh/l	1,14

1. Nimikoormusel 8 kg, 100% puuvillased riided esialgse niiskusega 50%, kuivatatakse 0%-ni.

Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav kaitse A
Elektriküttega masinad	230 V, 1N~	50	6,0	6,2	30
	400 V, 3N~	50	6,0	6,2	10


Ühendused		DC6-8
Õhu väljalaskeava	ø mm	125
Evakueeritav õhk	m^3/h	200
Rõhulangus[1]	Max, Pa	70
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase kuivatamisel[2]	dB(A)	69/55
Kaal		
	neto, kg	134


1. Juhtpaneel
2. Elektriühendused
3. Õhu väljalaskeava[3]

1. Vastab 23 m pikkusele sirgele juhtmekanalile koos 160 mm läbimõõduga heitõhuühendusega ligikaudu 70 m pikkusele sirgele juhtmekanalile.
2. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
3. Püsiühendus eraldi kanaliga.

Esi- ja külgpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.



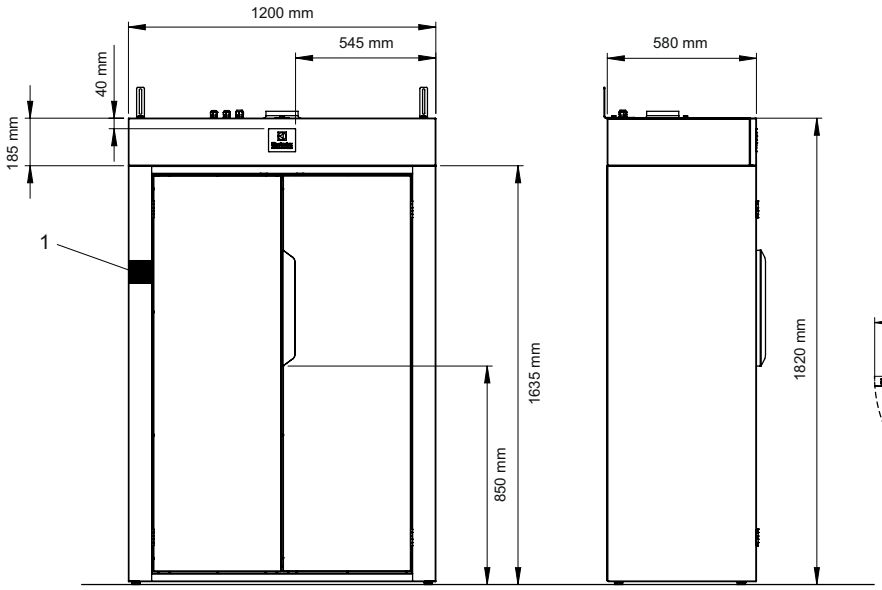

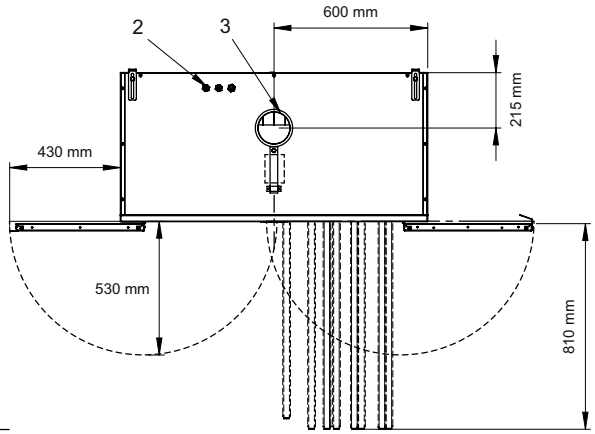

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.