Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Go
Pesukuivati-ekstraktor WE2-9PS



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Ideaalne ettevõtetele, kelle igapäevane pesupesemisvajadus on stabiilne – kuni 4 tsüklit päevas, näiteks

- Hotellid, kämpingud, B&B-majutusasutused
- Koduvälised elanikele suunatud teenused – hooldekodud
- Kaevandused, mere- ja sõjaväevaldkond ning paljud teised

Põhiomadused ja eelised

- Plug-and-play-paigaldus 9 kg mahutavusega
- Parimad pesutulemused ja rõivaste hooldus tänu ainulaadsele professionaalsele trumlile, mille 4,5 mm avad tagavad prügi tõhusa eemaldamise*
- Valmis maksesüsteemiga ühendamiseks, mistõttu sobib ideaalselt kasutuspõhise tasuga paigaldistele
- Ülilihtne juhtliides vaid 6 programmiga, sealhulgas spetsiaalne auruprogramm
- Kuni poole lühem tsükliaeg**, pakkudes suurt jõudlust kompaktses mõõdus
- Ajasääst: programm Cotton 60 °C lõpetatakse kuuma vee sisendi kasutamisel kõigest 75 minutiga, vähendades tsükliaega külma veega võrreldes 17 minuti võrra
- Roostevabast terasest esi- ja ülapaneelid tagavad tugeva ja pikaajalise töökindluse
- Täielikult kooskõlas ELi masinadirektiiviga 2006/42/EÜ, tagades ohutu ja nõuetekohase ärilise kasutamise

* Ideaalne haldus- ja hooldusvaldkonna jaoks.

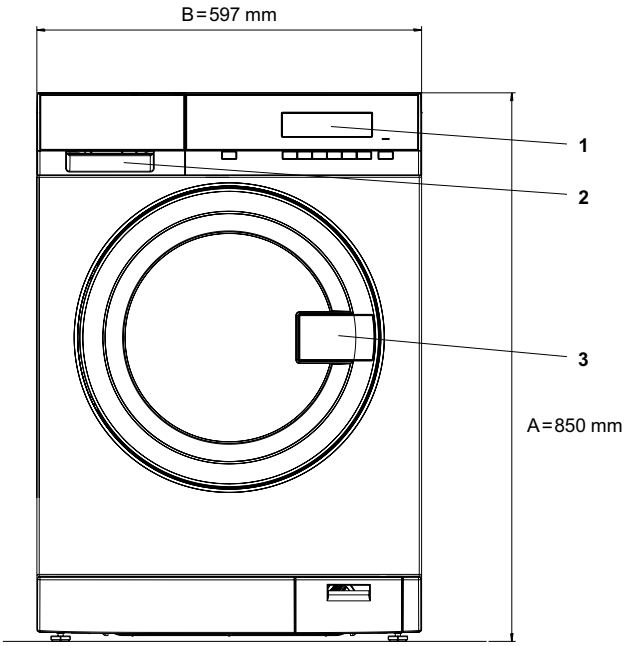
** Võrreldes kodumajapidamises kasutatavate masinatega.

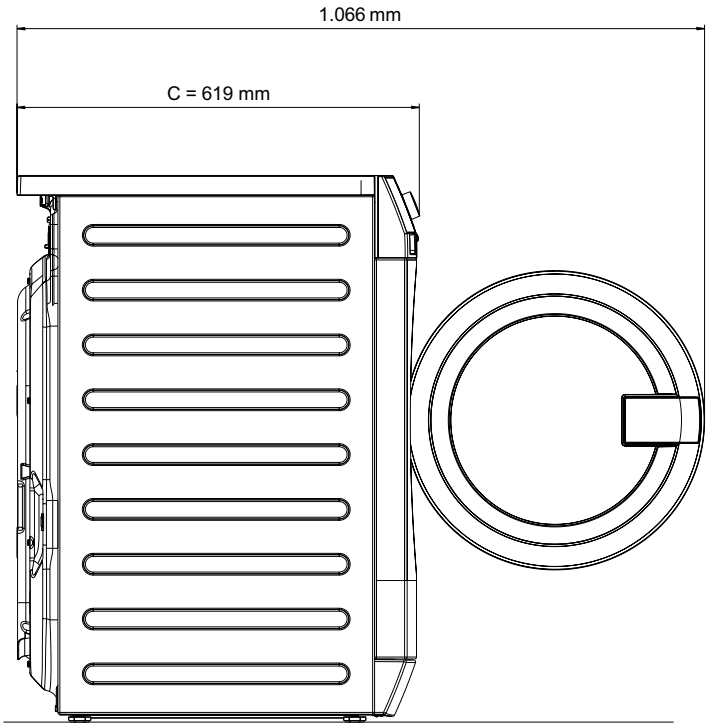
Peamised tehnilised andmed		WE2-9PS
Pesukogus	kg	9
Trumli maht	l	70
Kuluandmed[1]		
Koguaeg (kuuma vee sisend)	min/tsükkel	75
Energiatarve (kuuma sisend)	kWh	0,7
Vee kogukulu	l	68

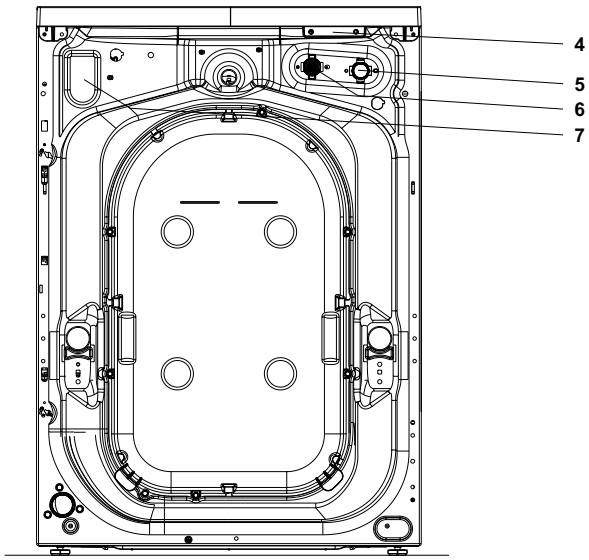
1. Cotton 60, 100% puuvill, 9 kg

Omadus		WE2-9PS
Tsentrifuugimiskiirus	p/min / G-tegur	1.400 / 536
Koguvõimsus	kW	2,1
Vooluvõrgu pinge	V	220-240
Sagedus	Hz	50
Pesemise müratase	dB(A)	51
Tsentrifuugimise müratase	dB(A)	75
Vee sissevool		Kuum ja külm
Äravooluühenduse läbimõõt	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Äravooluava kõrgus põrandapinnast	mm	600-1000
Vajalikud veeühendused		2
Veeühenduse suurus	tolli	3/4 (G 3/4, 20/27)
Äravoolusüsteem		Äravoolupump
Pesuvahendisahtlid		3
Trumli valgustus		LED
Reguleeritavad jalad		4 reguleeritavat jalga (reguleeritavus 15 mm)
Programmide arv		6
Programmide proportsionaalsus		Kohandub täis- või osalise koormusega

Mõõtmed		WE2-9PS
Kaal	kg	80.5
Kaal koos pakendiga	kg	82
Pakendi kõrgus	mm	900
Pakendi laius	mm	640
Pakendi sügavus	mm	710
1. Juhtpaneel		
2. Pesuvahendisahtel		
3. Ukseava		
4. Vedela pesuvahendi varustus		
5. Kuum vesi		
6. Külm vesi		
7. Tühjenduspump		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7

Tarvikud

- Alus väljatõmmatava sahtliga
- Paigalduskomplekt väljatõmmatava riiuliga
- Mündikarp, mündiloendur, väline makserakmed

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.