



371004 (E7GCGL6C00)

6-PÕLETIGA LAUAPEALNE  
GAASIPLIIT 1200 MM

### Lühike spetsifikatsioon

#### Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud alustele, sild tüüpi paigaldustele või tsentraalse toetusega paigaldustele. Suure efektiivsusega lill tüüpi leegiga põletid, leegi suuruse reguleerimise ja kaitstud pilotleegiga. Leegi kustumise kontrollsüsteem on põletitel standardvarustuses. Roostevabast terasest välispaneelid on Scotch Brite pinnaviimistlusega. Potitoad on valmistatud tugevast malmist. Ühest tükist pressitud ülaosa on 1,5mm paksusest roostevaba terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

#### KOOSKÖLASTUS:

### Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Kuus 5,5 kW suure efektiivsusega lill tüüpi leegiga põletit võimaldavad leegil automaatselt kohanduda vastavalt kasutatava poti või panni suurusele.
- Gaasiseade on mõeldud kasutamiseks naturaalse või LPG gaasiga, vahetusdüüsid on komplektis.
- Suur potitugi on malmist (roostevabast terasest lisavarustuses), pikad keskmised toed võimaldavad kasutada väga väikseid ja ka suuri potte.
- Malmist potitoad on masinpestavad.
- Põletid on varustatud leegi reguleerimise süsteemiga.
- Iga põleti on varustatud leegivahiga, mis sulgeb automaatselt gaasi pealevoolu leegi kustumisel.
- Kaitstud pilotleek.
- IPX 4 veekaitseklass.


### Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

### Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- ÜHE PÕLETI SILE GRILLPLAAT - 700 LINE PNC 206260
- ÜHE PÕLETI RIBILINE GRILLPLAAT - 700LINE PNC 206261
- ÜHE PÕLETI KUUMUTUSPLAAT - 700 LINE PNC 206264
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- RVT REST KAHELE PÕLETILE-700 LINE PNC 206297

- TUULUTUSAVA KATE 1200MM  PNC 206306
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/  
PAREM-700  PNC 206307
- WOKIPANNI TUGI AVATUD  
PÕLETITELE-700/900  PNC 206363
- KIT MAAGAASI DÜÜSID (G150)-  
PLIIDID 700  PNC 206387
- Esikäepide, 1200mm  PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm  PNC 216050
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-  
D=700-ELUX  PNC 216277
- TOPELTPÕLETI SILE  
GRILLPLAAT-700LINE  PNC 921684
- TOPELTPÕLETI RIBILINE  
GRILLPLAAT-700LINE  PNC 921685
- Gaasiseadmete rõhuregulaator  PNC 927225

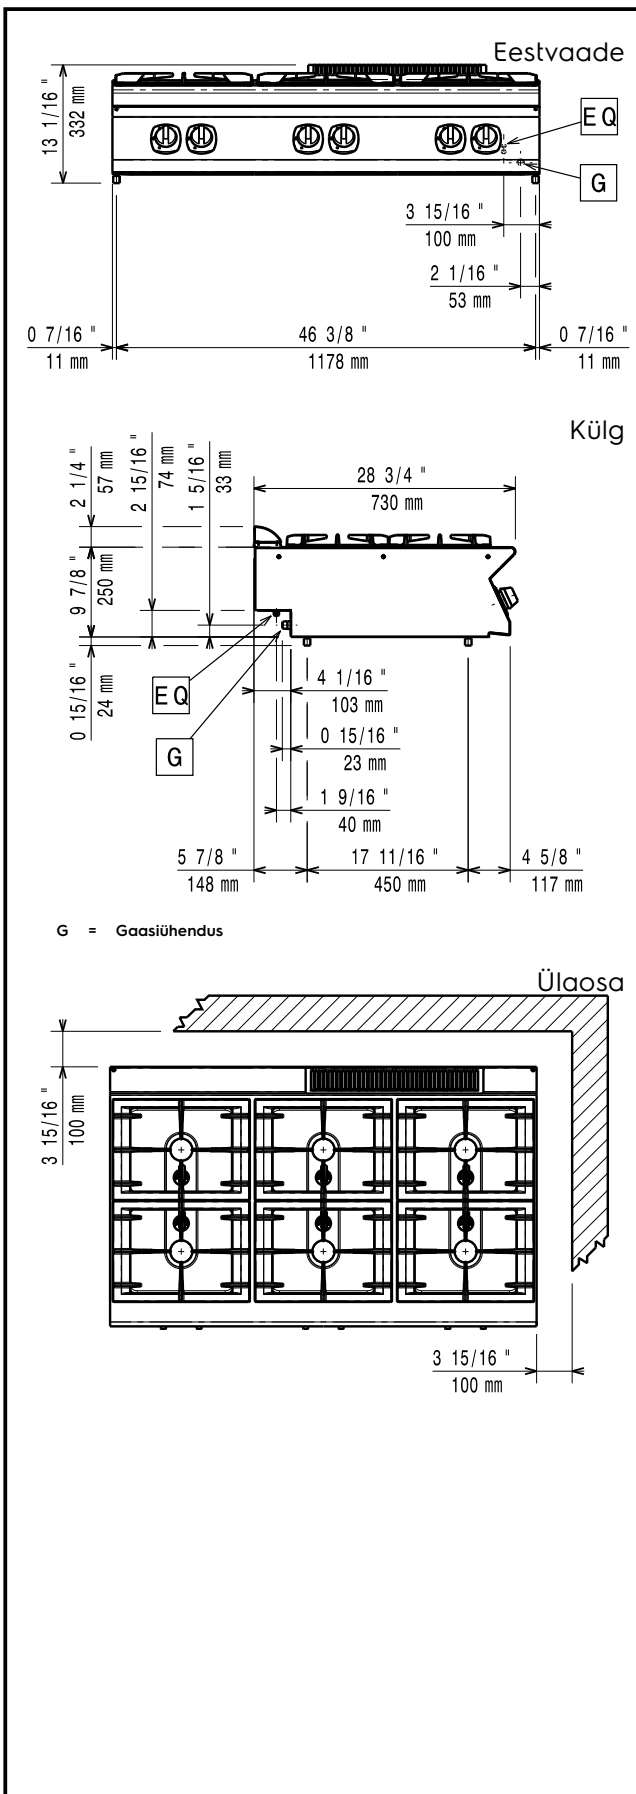

### Gaas

<b>Gaasi võimsus:</b>	<b>371004 (E7GCGL6C00)</b>	112497 Btu/tunnis (33 kW)
		Naturaalne gaas G20 (20mbar)
<b>Standard gaasi pealesööt:</b>		LPG;Town
<b>Gaasi tüüp:</b>		1/2"
<b>Gaasiühendus:</b>		

### Võtmeinfo:

<b>Eesmise põletite võimsus:</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Tagumiste põletite võimsus:</b>	5.5 - 5.5 kW
<b>Keskiste põletite võimsus:</b>	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
<b>Tagumiste põletite mõõdud - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Eesmise põletite mõõdud - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Keskiste põletite mõõdud - mm</b>	Ø 60 Ø 60
<b>Netokaal:</b>	53.55 kg
<b>Transpordikaal:</b>	63 kg
<b>Transpordipakendi kõrgus:</b>	540 mm
<b>Laadimislaius:</b>	820 mm
<b>Transpordipakendi sügavus:</b>	1300 mm
<b>Transpordipakendi maht:</b>	0.58 m <sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.