

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371017 (E7ECEH4Q00)

4-KAND. KUUM.PLAAD.
ELEKTRIPLIIT LAUA 800

371130 (E7ECEH4Q0N)

4-KAND. KUUM.PL.EL.PLIIT
LAUA 800MM-230V

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud alustele, sild tüüpi paigaldustele või tsentraalse toestusega paigaldustele. Neli kandilist 2,6kW malmist kuumutusplaati, hermeetiliselt kinnitatud roostevabast terasest ülaosa külge. Roostevabast terasest välispaneelid on Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühest tükist pressitud ülaosa on 1,5mm paksusest roostevaba terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Neli 2,6 kW kandilist malmist kuumutustsooni on hermeetiliselt kinnitatud ühest tükist valmistatud ülaosa külge.
- Reguleerimisnupud on konstrueeritud veekindlateks, tõkestamaks vee pääsu seadme sisse.
- IPX 4 veekaitseklass.

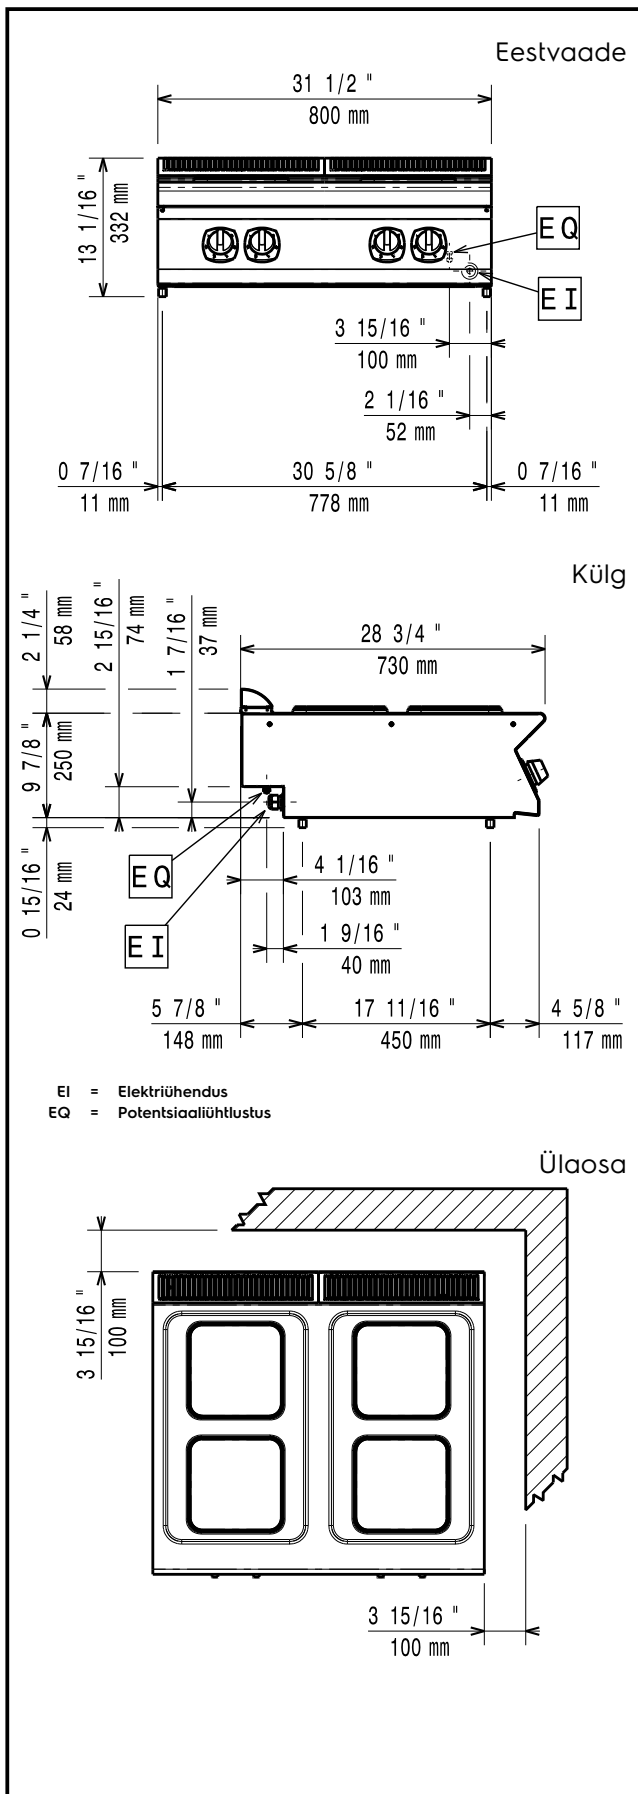
Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- 2 MALMIST ÜHENDUSPLAATI- EL. PLIIDILE-700 PNC 206168
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/ PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- ÕHUTUSAVA VÖRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riuli suur käepide, 800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-ELUX PNC 216277

KOOSKÖLASTUS: _____


Elekter
Toitepinge:
371017 (E7ECEH4Q00)

380-400 V/3 ph/50/60 Hz

371130 (E7ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Valte kokku:

10.4 kW

Eelseadistatud:
371017 (E7ECEH4Q00)

 380-400V 3- 50/60Hz
9-10,4kW

Võtmeinfo:
Eesmise plaatide võimsus: 2.6 - 2.6 kW

Tagumiste plaatide võimsus: 2.6 - 2.6 kW

Eesmise plaatide mõõdud: 230x230 230x230

Tagumiste plaatide mõõdud: 230x230 230x230

Netokaal:
371017 (E7ECEH4Q00)

38.25 kg

371130 (E7ECEH4Q0N)

40 kg

Transpordikaal:
371017 (E7ECEH4Q00)

45 kg

371130 (E7ECEH4Q0N)

55 kg

Transpordipakendi kõrgus: 540 mm

Laadimislaius: 820 mm

Transpordipakendi sügavus: 860 mm

Transpordipakendi maht: 0.38 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.