

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371027 (E7HOED2000)****ELEKTRIPLIIT ÜHTSE
KUUMUTUSPINNAGA
400MM**

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Väga efektiivsed infrapuna kuumutuselemendid. Suur sile küpsetuspind on valmistatud pehmest terasest ja võimaldab kasutada mitmeid erineva suurusega potte ning panne ja liigutada neid kogu pliidi küpsetuspinna piires, ilma viimaseid pliidiilt tõstmata. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- 5,3 kW infrapuna kuumutuselemendid suudavad saavutada töötemperatuuriks 400° C.
- Keeduplaat on süsinikterasest mis on vastupidav ning seda on lihtne puhtana hoida.
- Tänu ühest tükist suurele kuumutuspinnale on võimalik kasutada samaaegselt paljusid erineva suurusega potte ja panne.
- Potte saab ühelt tsoonilt teisele ilma tõstmata liigutada.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamaks hooldust.
- IPX4 kaitseklass.
- Ilma aluseta, seadet on võimalik paigaldada neutraalsetele alustele (ei saa paigaldada külm- või sügavkülmalusele)

Konstruksioon

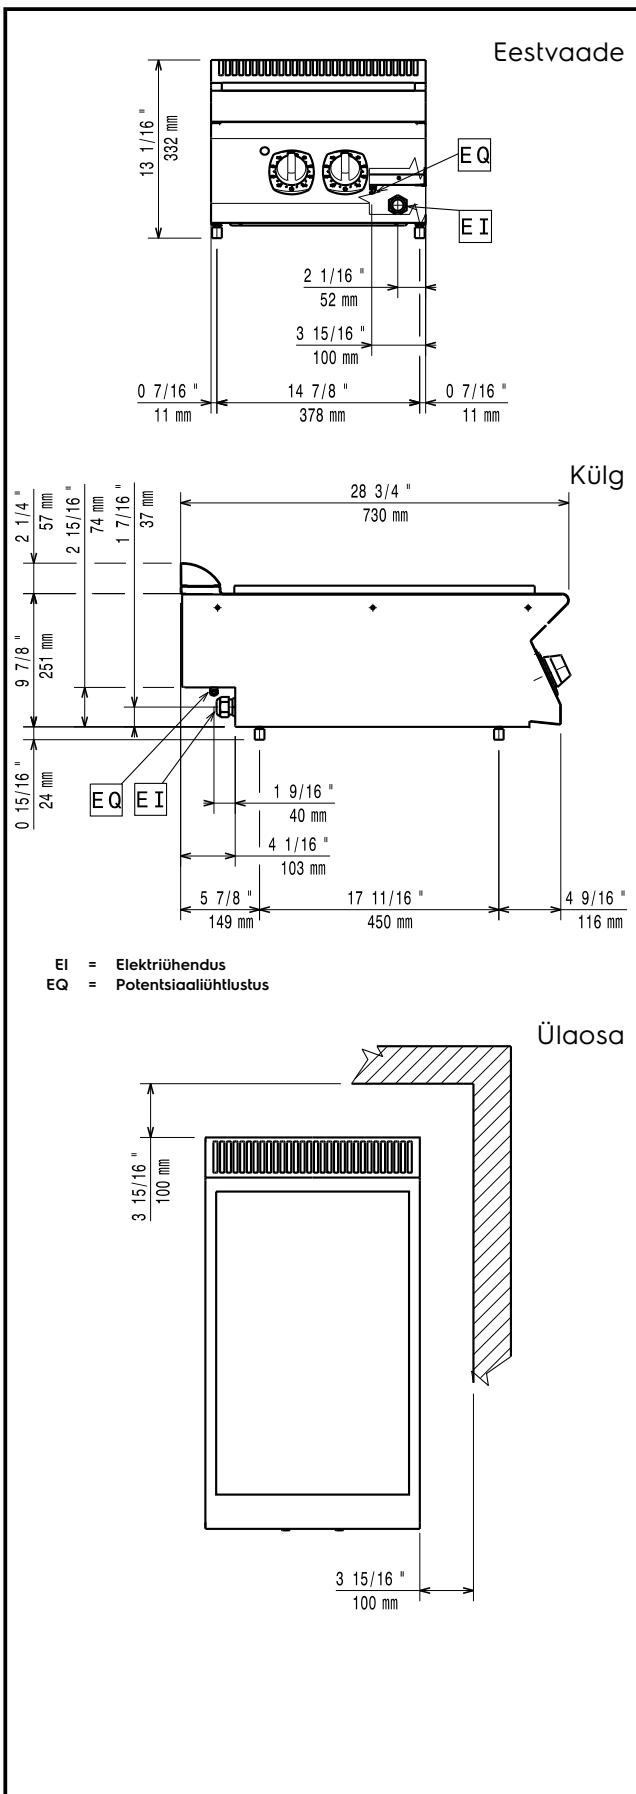
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/PAREM-700 PNC 206307
- ÕHUTUSAVA VÖRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
- Eesmine käepide, 400mm PNC 216046
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049



- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
□
- Portsjonite riuli suur käepide, 400mm PNC 216185 □
- Portsjonite riuli suur käepide, 800mm PNC 216186 □
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-
ELUX PNC 216277
□


Elekter
Toitepinge:
371027 (E7HOED2000)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Amprid:

0 A

Vatte kokku:

5 kW

Eelseadistatud:

 380-400V 3N~ 50/60Hz
4.5-5kW

Võtmeinfo:
Välismõõdud, laius: 400 mm

Välismõõdud, kõrgus: 250 mm

Välismõõdud, sügavus: 730 mm

Netokaal: 47 kg

Transpordikaal: 60 kg

Transpordipakendi kõrgus: 540 mm

Laadimislaius: 460 mm

Transpordipakendi sügavus: 820 mm

Transpordipakendi maht: 0.22 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.