

## Moodulseadmete sari 700XP gaasi plaatgrill, täislai, kroomkattega, ilma aluseta

ÜHIK # \_\_\_\_\_

MUDEL # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371038 (E7FTGHCS00)

GAASI PLAATGRILL-SILE  
KROOM, LAUA 800 MM

371041 (E7FTGHCP00)

GAASI PLAATGRILL-SILE+  
RIBI. KROOM 800 MM

### Lühike spetsifikatsioon

#### Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud või sild tüüpi alusele. Sile küpsetuspind on valmistatud kroomiga kaetud terasest. Sobib kasutamiseks loodusliku või LPG gaasiga. Temperatuuride vahemik 130°C kuni 300°C. Eemaldatav rasva ja õli kogumissahtel küpsetuspinna all. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: \_\_\_\_\_

### Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Suur väljutusava küpsetuspinnas võimaldab rasval valguda suurde 1,5 liitrilise mahutavusega kogujasse, mis paikneb küpsetuspinna all.
- Suur rasvakoguja on saadaval lisavarustusena lauapealsetele plaatgrillidele, paigaldatakse aluskapi ülaosasse.
- Roostevabast terasest pritsmekaitse on küpsetuspinna külgedel ja taga. Lihtne puhastamiseks eemaldada.
- Pieso sädemega süütamine täiendavaks turvalisuseks.
- Plaatgrilli temperatuuride vahemik on 130 °C kuni 300 °C.
- Gaasiseade on mõeldud kasutamiseks naturaalse või LPG gaasiga, vahetusdüüsid on komplektis.
- IPX 4 veekaitseklass.
- Eesosas nn. "tasase kuumutuse tsoon"


### Konstruksioon

- Küpsetuspind kroomkattega terasesulamist optimaalseimaks grillimistulemuseks.
- Küpsetuspind on sile või 2/3 sile ja 1/3 ribiline.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

### Lisavarustus

- Plaatgrilli ribiplaadi kraap PNC 164255
- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Suunajaga süvis 150mm diameetriga PNC 206132
- 150 diameetriga lõõrjahuti klamber PNC 206133
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140

- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- SUITSULÕÖR 1 MOODULILE 150 MM DIAMEETR. PNC 206246
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/  
PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-  
MARINE PNC 206308
- RASVA/ÕLI KONTEINER  
PLAATGRILLILE PNC  
206346
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST  
400MM-700/900XP PNC 206400
- KAABITS RIBILISELE PLAATGRILLILE PNC 206420  
(ainult 371041)
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riiuli suur käepide,  
800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-  
D=700-ELUX PNC 216277
- Gaasiseadmete rõhuregulaator PNC 927225

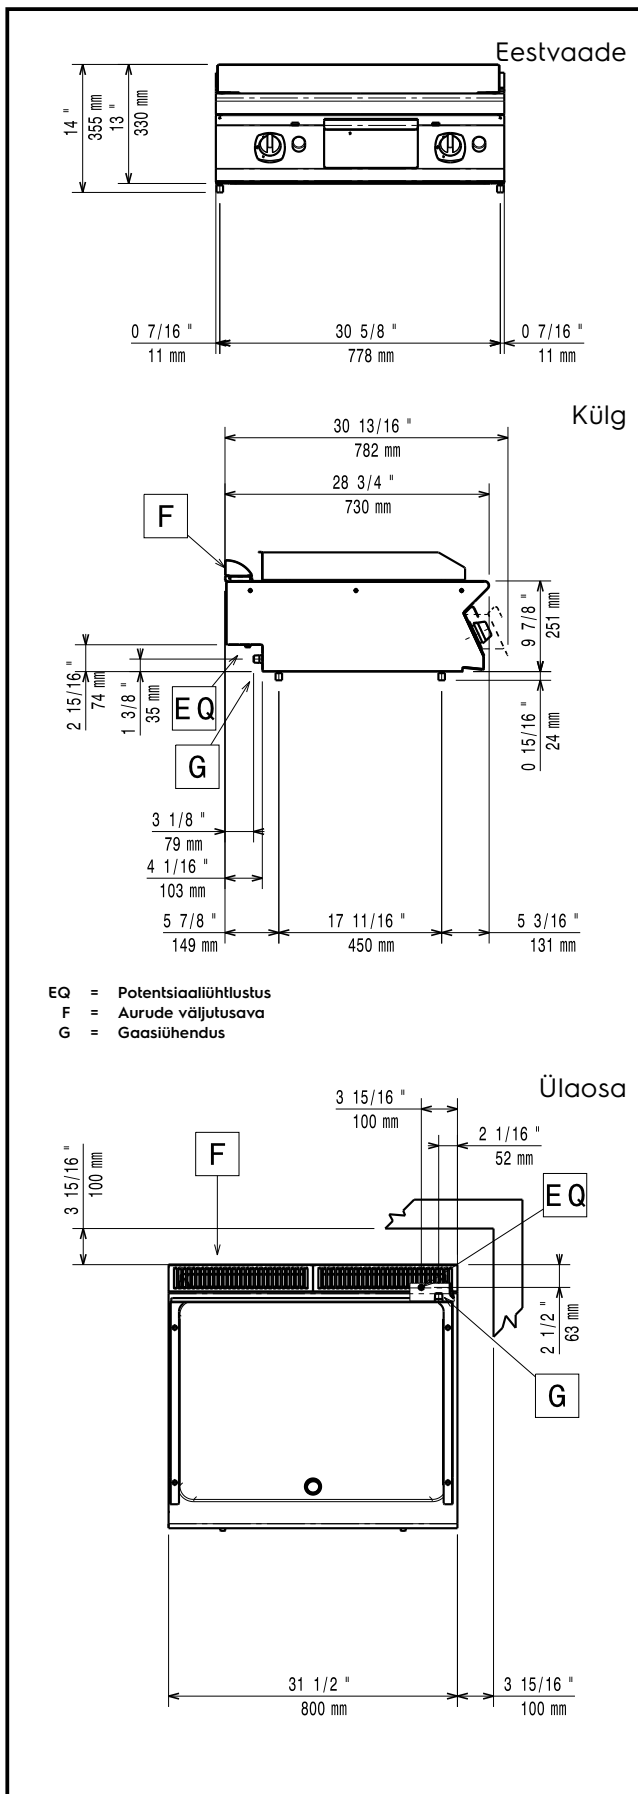

### Gaas

<b>Gaasi võimsus:</b>	
371038 (E7FTGHCS00)	47726 Btu/tunnis (14 kW)
371041 (E7FTGHCP00)	47726 Btu/tunnis (14 kW)

Naturaalne gaas G20  
(20mbar)

**Standard gaasi pealesööt:**  
Gaasi tüüp: LPG gaas

**Gaasiühendus:** 1/2"

### Võtmeinfo:

**Küpsetuspinna laius:** 730 mm

**Küpsetuspinna sügavus:** 540 mm

**Töötemperatuur MIN:** 100 °C

**Töötemperatuur maks:** 280 °C

### Netokaal:

371038 (E7FTGHCS00) 66.3 kg

371041 (E7FTGHCP00) 70 kg

### Transpordikaal:

371038 (E7FTGHCS00) 78 kg

371041 (E7FTGHCP00) 84 kg

**Transpordipakendi kõrgus:** 540 mm

**Laadimislaius:** 820 mm

**Transpordipakendi sügavus:** 860 mm

**Transpordipakendi maht:** 0.38 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.