

Moodulseadmete sari 700XP ühe vanniga gaasifritüür 7 liitrit, eraldiseisev

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371068 (E7FRGD1BF0)

7 LIITRINE GAASIFRITÜÜR,
ALUSEL 400MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks reguleeritava kõrgusega jalgadele. Suure efektiivsusega 7kW gaasipõletid on valmistatud roostevabast terasest. Sobib kasutamiseks loodusliku ja LPG gaasiga. Sügav V kujuline vann. Õli väljutus toimub läbi kraani õlivanni all asuvasse mahutisse. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

Peamised omadused

- Seade paigaldatakse roostevabast terasest jalgadele, millede kõrgust saab reguleerida 50 mm.
- Sügav V- kujuline vann.
- Suure efektiivsusega 7 kW põletid on roostevabast terasest, leegivahiga ja paiknevad vannist väljaspool.
- Termostaatiline õli temperatuuri juhtimine kuni 185 °C
- Iga põleti on varustatud leegivahiga.
- Kõik üksused on varustatud ülekuumenemiskaitsega termostaadiga.
- Õli väljutatakse läbi kraani konteinerisse, mis paikneb vanni all.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamiseks hooldust.
- Pieso sädemega süütamine täiendavaks turvalisuseks.
- Gaasiseade on mõeldud kasutamiseks naturaalse või LPG gaasiga, vahetusdüüsid on komplektis.
- IPX 4 veekaitseklass.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruksioon

- Vanni siseosa ümardatud nurkadega, lihtsustab puhastamist.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk UKS AVATUD ALUSKAPILE PNC 206350
- 1 tk KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608


Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Suunajaga süvis 120mm diameetriga PNC 206126
- 120-50 diameetriga lõõrjahuti klamber PNC 206127
- Rantidega jalgade komplekt PNC 206136
- Betoonsokli esiriba, 400mm PNC 206147
- Betoonsokli esiriba, 800mm PNC 206148
- Betoonsokli esiriba, 1000mm PNC 206150
- Betoonsokli esiriba, 1200mm PNC 206151


KOOSKÖLASTUS: _____

- Betoonsokli esiriba, 1600mm PNC 206152
- 400 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206175
- 800 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206176
- 1000 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206177
- 1200 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206178
- 1600 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206179
- Neli jalga betoonsoklile PNC 206210
- 2 SOKLI KATTEPANEELI - 700 LINE PNC 206249
- 2 SOKLI KATTEPANEELI-
BETOONAL. PAIGA-700 PNC 206265
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINNE KÄETUGI-VASAK/
PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-
MARINE PNC 206308
- SUITSULÕÖR 1/2 MOODULILE
120MM DIAAMEET. PNC 206310
- UKS AVATUD ALUSKAPILE PNC 206350
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 400MM PNC 206366
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 800MM PNC 206367
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 1200MM PNC 206368
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 1600MM PNC 206369
- ALUSE TUGI JALGADELE/
RATASTELE 2000MM PNC 206370
- TAGAPANEELID 600MM PNC 206373
- TAGAPANEELID 800MM PNC 206374
- TAGAPANEELID 1000MM PNC 206375
- TAGAPANEELID 1200MM PNC 206376
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST
400MM-700/900XP PNC 206400
- ALUSE TUGI RATASTELE/
JALGADELE 600 MM PNC 206431
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=700
D=730-ELUX PNC 216000
- KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608
- FILTER ÕLI KOGUMISE VANNI PNC 921693
- Gaasiseadmete rõhuregulaator PNC 927225
- 2 KORVI 2X5 LT JA 7 LT
FRITÜÜRIDELE PNC 960638

Eestvaade

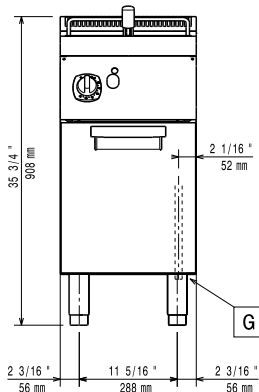


Külg

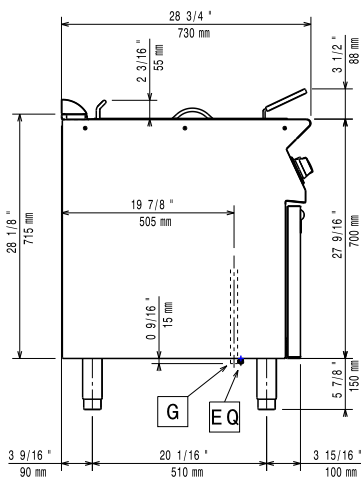

EQ = Potentsiaalühtlustus
 G = Gaasiühendus

Ülaosa

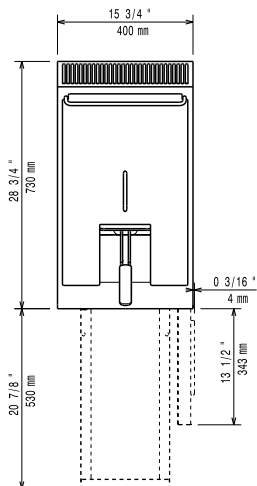

Gaas

Gaasi võimsus:

371068 (E7FRGD1BF0) 7 kW

Naturaalne gaas G20
 (20mbar)

Standard gaasi pealesööt:

Gaasi tüüp: LPG; Natural Gas

Gaasiühendus:

1/2"

LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed (laius):

240 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (kõrgus):

235 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (sügavus):

380 mm

Vanni mahutavus:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostaadi vahemik:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Netokaal:

40 kg

Transpordikaal:

48 kg

Transpordipakendi kõrgus:

1120 mm

Laadimislaius:

460 mm

Transpordipakendi sügavus:

820 mm

Transpordipakendi maht:

0.42 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N7FG