

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371076 (E7FREH2B00)

2X7 LIITRINE
ELEKTRIFRITÜÜR, LAUA.
800MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud või sild tüüpi alusele ja cantileverile. Suure efektiivsusega infrapunakuumutid (10,8kW) on paigaldatud kuumutusvanni välispinnale. Sügav V kujuline vann. Õli väljutuskraan esiküljel. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Sügav V- kujuline vann.
- Suure efektiivsusega infrapuna kuumutuselemendid asuvad väljaspool vanni.
- Termostaatiline õli temperatuuri juhtimine kuni 185 °C
- Kõik üksused on varustatud ülekuumenemiskaitsega termostaadiga.
- Õli väljutatakse vanni esiosas paikneva kraani kaudu.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamaks hooldust.
- IPX 4 veekaitseklass.

Konstruksioon

- Vanni siseosa ümardatud nurkadega, lihtsustab puhastamist.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Kaasas olev lisavarustus

- 2 tk KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/ PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- ÕHUTUSAVA VÖRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400



Electrolux


**Moodulseadmete sari
700XP kahe vanniga elektriline
fritüür, 7 liitrit**

- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-
D=700-ELUX PNC 216277
- KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608
- FILTER ÕLI KOGUMISE VANNI PNC 921693
- 2 KORVI 2X5 LT JA 7 LT
FRITÜÜRIDELE PNC 960638

Moodulseadmete sari
700XP kahe vanniga elektriline fritüür, 7 liitrit

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2018.04.20

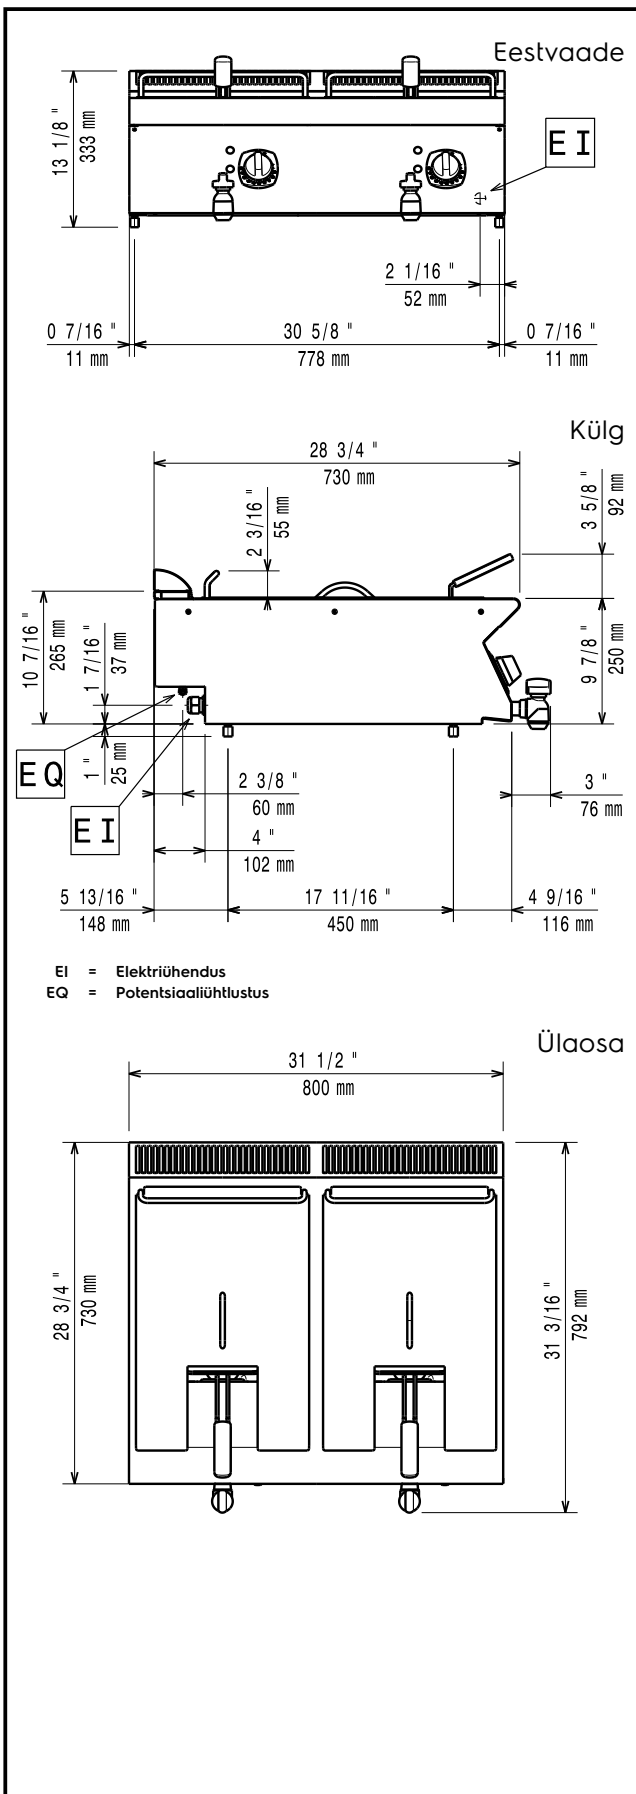

Elekter

Toitepinge:

371076 (E7FREH2B00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Valte kokku:

10.8 kW

Eelseadistatud:

380-400V 3N- 50/60Hz
9,8-10,8kW

Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed (laius):

240 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (kõrgus):

235 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (sügavus):

380 mm

Vanni mahutavus:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostadi vahemik:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Netokaal:

50 kg

Transpordikaal:

66 kg

Transpordipakendi kõrgus:

540 mm

Laadimislaius:

820 mm

Transpordipakendi sügavus:

860 mm

Transpordipakendi maht:

0.38 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.