

## Moodulseadmete sari 700XP kahe vanniga elektriline fritüür, aluseta, 12 liitrit

ÜHIK # \_\_\_\_\_

MUDEL # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**371080 (E7FREH2E00)**2X12 LIITRINE  
ELEKTRIFRITÜÜR, LAU.  
800MM**371143 (E7FREH2E0N)**2X12 LIITRINE ELEKTRIFR,  
LAUA 800MM-230V

### Lühike spetsifikatsioon

#### Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud või sild tüüpi alusele ja cantileverile. Suure efektiivsusega (17,4kW) üles tõstetavad armeeritud kuumutuselemendid paiknevad õlivanni sees. Sügav vann. Õli väljutuskraan esiküljel. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

**KOOSKÖLASTUS:** \_\_\_\_\_

### Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Termostaatiline õli temperatuuri juhtimine kuni 185 °C
- Kõik üksused on varustatud ülekuumenemiskaitsega termostaadiga.
- Õli väljutatakse vanni esiosas paikneva kraani kaudu.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamiseks hooldust.
- IPX 4 veekaitseklass.
- Vanni sees paiknevad tugevdatud Incoloy kuumutuselemendid mida saab vanni puhastamise hõlbustamiseks üles tõsta.

### Konstruksioon

- Vanni siseosa ümardatud nurkadega, lihtsustab puhastamist.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

### Kaasas olev lisavarustus

- 2 tk KORV 12 LT. PNC  
ELEKTRIFRITÜÜRILE, LAUAP. 921629

### Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/ PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- ÕHUTUSAVA VÖRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400



**Electrolux**


**Moodulseadmete sari  
700XP kahe vanniga elektriline  
fritüür, aluseta, 12 liitrit**

- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-  
D=700-ELUX  PNC 216277
- KORV 12 LT ELEKTRIFRITÜÜRILE,  
LAUAP.  PNC 921629

Moodulseadmete sari  
700XP kahe vanniga elektriline fritüür, aluseta, 12 liitrit

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2018.04.20

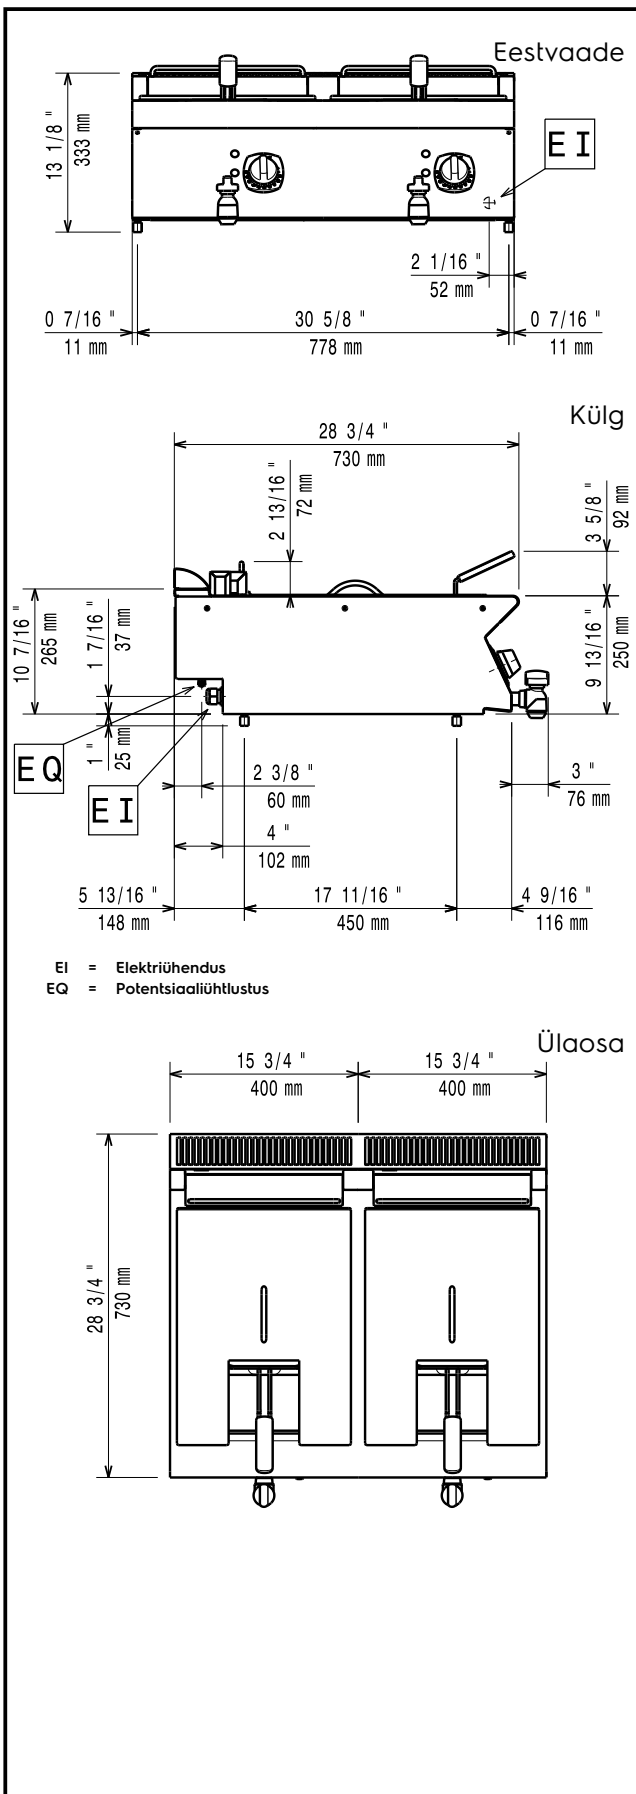

### Elekter

#### Toitepinge:

371080 (E7FREH2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

#### Vatte kokku:

17.4 kW

#### Eelseadistatud:

371080 (E7FREH2E00)

380-400V 3N- 50/60Hz  
15,7-17,4kW

### Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed  
(laius):

240 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed  
(kõrgus):

235 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed  
(sügavus):

420 mm

Vanni mahutavus:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Termostaadi vahemik:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Netokaal:

371080 (E7FREH2E00)

45.9 kg

371143 (E7FREH2E0N)

45 kg

Transpordikaal:

54 kg

Transpordipakendi kõrgus:

540 mm

Laadimislaius:

820 mm

Transpordipakendi sügavus:

860 mm

Transpordipakendi maht:

0.38 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.