

## Moodulseadmete sari 700XP elektriline pastakeetja, 2 vanni, 24.5 L

ÜHIK # \_\_\_\_\_

MUDEL # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371099 (E7PCEH2KF0)

2-VANNIGA ELEKT.  
PASTAKEETJA 2X24,5  
800MM

### Lühike spetsifikatsioon

#### Ühiku nr.

Infrapunakuumutid asuvad tanki all. Pidev tärglase eemaldamine küpsetusprotsessi ajal. Tank on valmistatud stantsitud AISI 316-L roostevabast terasest, kaitsmaks korrosiooni eest. Manuaalne veekraan Roostevabast terasest kõrgussuunas reguleeritavad jalad. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

### Peamised omadused

- Lisaks pastakeetmisele on antud seaded võimalik kasutada kõikvõimalike nuudlite, riisi, pelmeenide ja köögiviljade keetmiseks.
- Seadmel on infrapuna kuumutuselemendid mis on paigutatud otse veevanni alla.
- Veevannid on keevitatud seadme tööpinna külge.
- Komplektis on integreeritud tilgakandik, kuhu saab korve nõrguma panna.
- 24,5 liitrilised veevannid.
- Seadmel on vahueemaldussüsteem, mis eemaldab liigse tärglase ning hoiab vee kvaliteeti kauem paremana.
- Kergelt kasutatav juhtpaneel.
- Turvatermostaat takistab ilma veeta töötamise.
- Pidevat veega täitmist saab reguleerida kraaniga.
- Vanni kiireks tühjendamiseks on seadmel manuaalse kuulkraaniga tühjendustoru.
- Automaatne korvide tõstmissüsteem (lisavarustus): 200 mm lai seade, millel on kaks roostevabast terasest korvi hoidjat, millest igaüks on mõeldud ühe GN 1/2 -korvi tõstmiseks. (korvid tuleb eraldi tellida). Paigaldatakse seadme paremal, vasakule või mõlemale küljele. Mällu saab digitaalse juhtpaneeli abil salvestada 9 erinevat keeduprogrammi.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamaks hooldust.
- Seadmel on neli roostevabast terasest reguleeritava kõrgusega jalga. Eraldi tellitavad kogu seadme ümber paigaldatavad sokliplaadid on lisavarustuses.

### Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.
- [NOT TRANSLATED]
- IPX4 kaitseklass.

### Jätksuutlikkus

- ESD on saadaval lisavarustusena (paigaldatakse eraldi): energia kokkuhoiu seade kasutab ülevoolava vee soojust siseneva vee eelsoojendamiseks maks. 60 °C.




KOOSKÖLASTUS: \_\_\_\_\_

**Kaasas olev lisavarustus**

- 2 tk UKS AVATUD ALUSKAPILE PNC 206350

**Lisavarustus**

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- KOMPL. 4 RATAST-2 PÖÖRLEVAT KOOS PIDURI. PNC 206135
- Rantidega jalgade komplekt PNC 206136
- Betoonsokli esiriba, 800mm PNC 206148
- Betoonsokli esiriba, 1000mm PNC 206150
- Betoonsokli esiriba, 1200mm PNC 206151
- Betoonsokli esiriba, 1600mm PNC 206152
- 800 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206176
- 1000 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206177
- 1200 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206178
- 1600 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206179
- Neli jalga betoonsoklile PNC 206210
- 2 SOKLI KATTEPANEELI - 700 LINE PNC 206249
- 2 SOKLI KATTEPANEELI-BETOONAL. PAIGA-700 PNC 206265
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- ENERG. KOKKUHOIU SEADE PASTAKEET.700/900 PNC 206344
- UKS AVATUD ALUSKAPILE PNC 206350
- AUTOM.TÖSTM (200MM) PASTAKEETJA 700 ELUX PNC 206352
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 800MM PNC 206367
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 1200MM PNC 206368
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 1600MM PNC 206369
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 2000MM PNC 206370
- TAGAPANEELID 800MM PNC 206374
- TAGAPANEELID 1000MM PNC 206375
- TAGAPANEELID 1200MM PNC 206376
- TUGI-2 PASTAK. KORVILE (700XP-AUT. TÖS.) PNC 206396
- ÕHUTUSAVA VÖRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=700 D=730-ELUX PNC 216000
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riili suur käepide, 800mm PNC 216186
- 2KORVI V+P 105X160 PASTAKEETJATELE PNC 921020
- 2KORVI V+P 105X105 PASTAKEETJATELE PNC 921021
- PASTAKEETJA KORVIDE TUGI PNC 921022
- KAAS PASTAKEETJALE PNC 921607
- 2 KORVI 170X220 PASTAKEETJALE PNC 921610
- KORV 350X220 PASTAKEETJALE PNC 921611
- 2 KORVI 105X350 PASTAKEETJALE PNC 921619

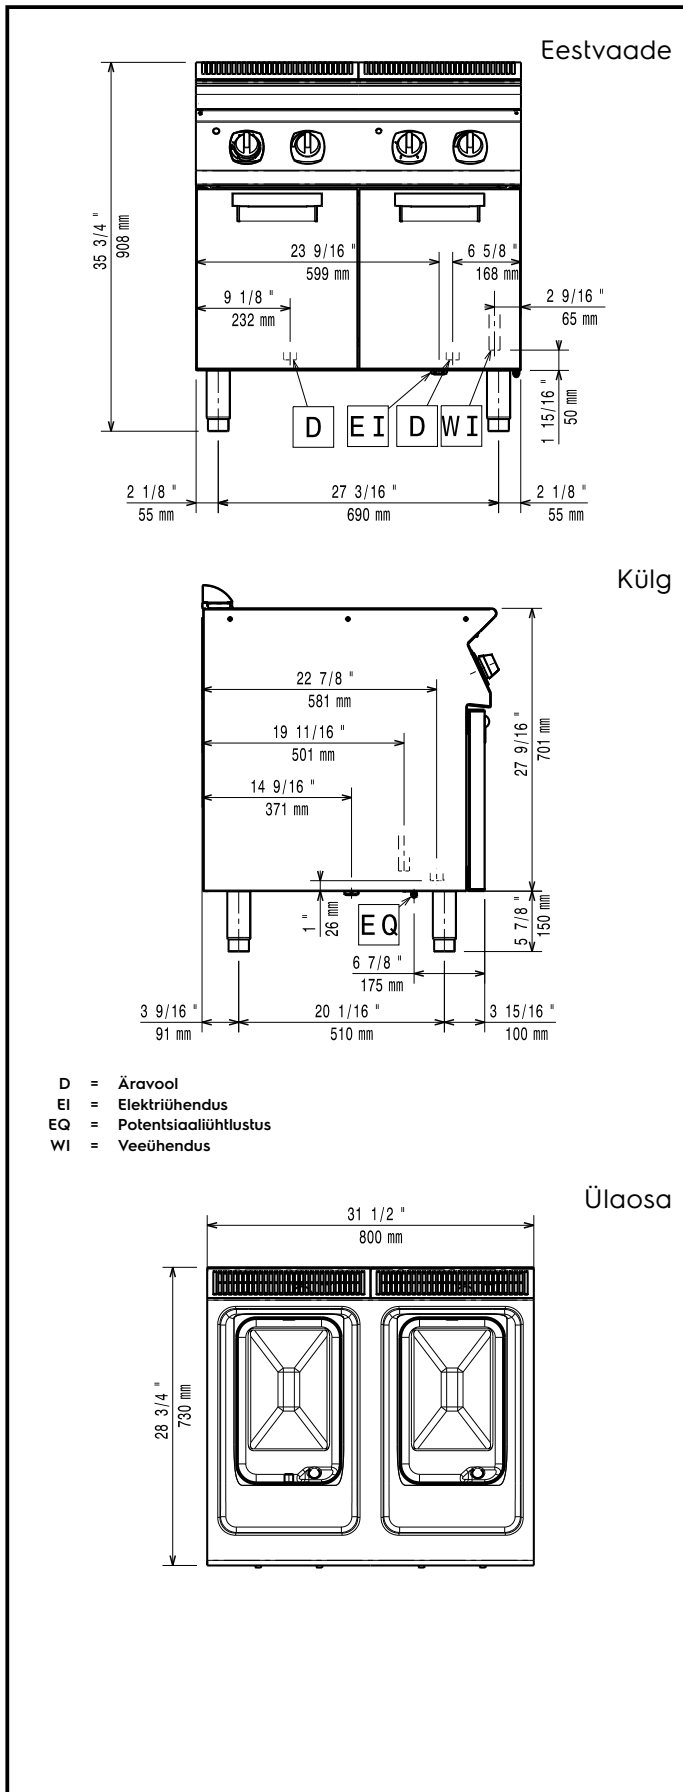

## Elekter

### Toitepinge:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371099 (E7PCEH2KF0)

### Ühendatud koormus:

12 kW

### Vatte kokku:

12 kW

### Eelseadistatud:

380-400V 3N- 50/60Hz  
10.8-12kW

## Vesi:

Äravool "D":

1"

Külma vee sisendi suurus:

1/2"

Total hardness:

5-50 ppm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

## Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed

(laius): 250 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed

(kõrgus): 300 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed

(sügavus): 400 mm

Vanni mahutavus:

24.5 lt MAX

Netokaal:

65 kg

Transpordikaal:

77 kg

Transpordipakendi kõrgus:

1130 mm

Laadimislaius:

820 mm

Transpordipakendi sügavus:

860 mm

Transpordipakendi maht:

0.8 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

EPC72S