



# myPRO

## Nutikas kuivati profikasutajale

Loodud spetsiaalselt väikeettevõtetele.

Profikasutuseks mõeldud keskkonnasäästlik masin, madalate jooksvate kulude ja profimasina eelistega.

### Eelised ja omadused

- ▶ **Erakordne mahutavus ja sooritus:**
  - kuivatage kogu pesu ühe korraga tänu suurele 8 kg mahutavusele
  - madalamad kulud: A-klassi kondenseerimistõhusus ja B-klassi energiatõhusus<sup>2</sup>
- ▶ **Erakordne kasutuspaindlikkus ja rõivahooldus:**
  - kõik vajadused kaetud 16 programmiga (öko, automaatne, aegasäästev ja värskendav)
  - vältige rõivaste liigset kuivatamist ning säästke aega ja energiat professionaalse jääkniiskuse kontrolli tehnoloogiaga
  - suurem meelerahu: valikuline ühendus kondensvee paagist otse äravoolu koheseks tühjendamiseks
- ▶ **Kolmekordne kasutusiga<sup>1</sup>:**
  - eriti pikk kasutusiga tänu vastupidavale konstruktsioonile ja profimasinates kasutatavatele masinaosadele
  - vähem vibratsiooni ja müra: alla 70 dB tänu spetsiaalselt loodud ülekandesüsteemile, kondensaatorile ja paneelidele
  - ei mingit keemilist korrosiooni, eesmine ja pealmine paneel on roostevabast terasest

**Täiuslik väikeettevõtetele, näiteks:**

- väiksematele hotellidele võõrastemajadele
- väiksematele restoranidele
- juuksuri- ja ilusalongidele
- spordi- ja terviseklubidele
- kontorikoristusfirmadele
- hooldekodudele
- restoranikettidele/frantsiisidele ja paludele teistele

<sup>1</sup> Võrreldes kodumajapidamistes kasutatavate masinatega

<sup>2</sup> Kõrgeim võimalik klassifikatsioon kondenseerivatele kuivatitele

### Lisatarvikud

- ▶ **Alusraam**
- ▶ **Virnastuskomplekt**

### Valikud

- ▶ **Laevakomplekt**

### Tehnilised andmed

Mahutavus, kg	8
Trumli mahutavus, l	120
Energiatõhususe klass	B
Kondenseerimistõhusus	A (>90%)


#### Tarbimisandmed

Puuvill 60 °C, masinatäis

Kogukestus, min/tsükkel	129
Energiatarve, kWh	4,88
Aastane energiatarve, kWh	560

### Mõõtmed

TE1120

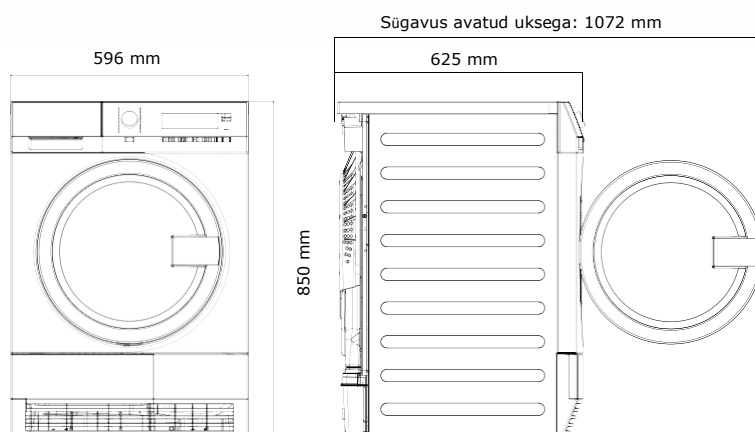

# myPRO Nutikas kuivati profikasutajale

## Tehnilised andmed TE1120

Kuivatustehnoloogia	kondenseeriv (elektrilised küttekehad)
Elektriühendus, V/Hz/W	230-240/50-60/2600* *(1900 + 700)
Deklareeritud kuivatusemära, dBA	< 70
Ekraan	suur LCD
Trumli sisevalgustus	jah
Ukselukustus	avamiseks tõmmatav, lapselukuga (seestpoolt avatav 70N rakendamisel)
Filter	käepidemega filter kergeks eemaldamiseks
Filtriandur	masin ei alusta tööd, kui filter pole paigas (masina säästmiseks)
Jalad	4 reguleeritava kõrgusega jalga (15 mm jagu)

## Programmid




Programmide arv	16
Värskendus/madal: automaatne, 15', 30', 45', 60', 90', 120'	
Öko/tava: automaatne, 15', 30', 45', 60', 90', 120'	
Lisavalkute arv	6
Pool masinatait / eriti kuiv / kapikuiv / triikimiskuiiv / õrn / ajasääst	

## Eriomadused

Alusraam	Lisatarvik
Virnastuskomplekt	Lisatarvik
Laevakomplekt	Valikuline

## Mõõtmed koos ukseraamiga

Kõrgus (A), mm	850
Laius (B), mm	596
Sügavus (C), mm	625
Pakendikõrgus, mm	890
Pakendilaius, mm	630
Pakendisügavus, mm	705
Kaal (bruto), kg	44 (45,5)

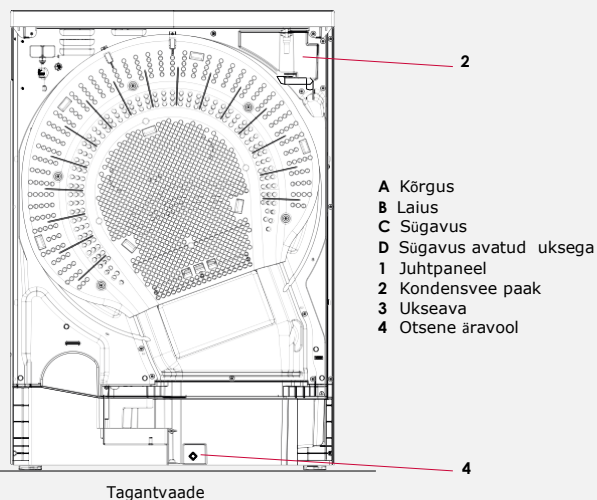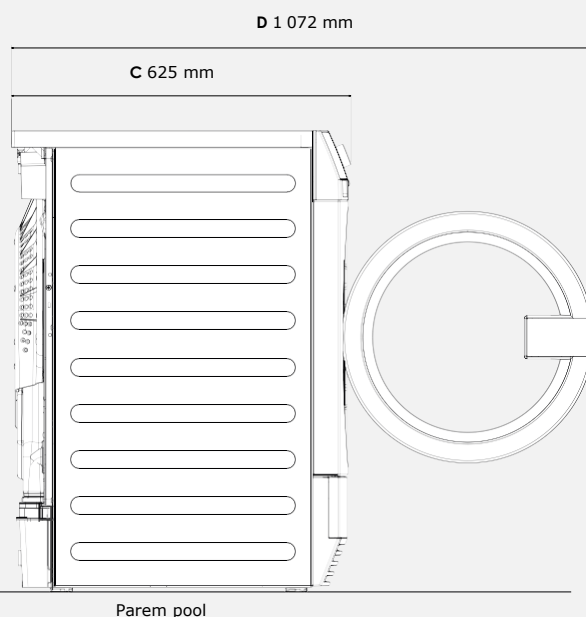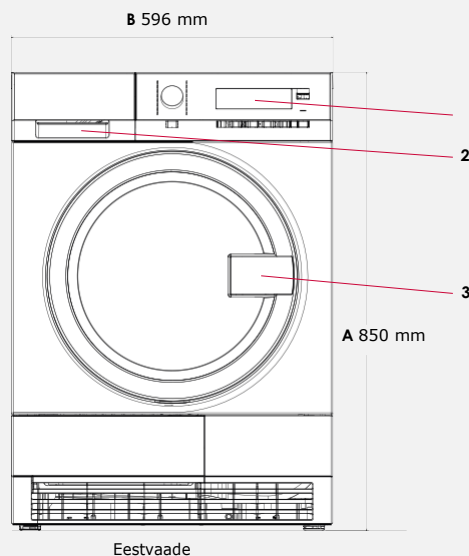

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma ette teatamiseta.



**Electrolux**