Kuivatuskapp

DC6-4

Kuivatuskapid on vabad mehaanilistest liikumistest ja neid kasutatakse suurte esemete, näiteks tööriiete, kombinesoonide, kinnaste ja saabaste, või õrnade esemete, nagu siid ja ihupesu, tõhusaks kuivatamiseks.

Kasutajatele keskendumine

Ergonoomiline disain koos ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbraliku paigutusega sobib puuetega kasutajatele

- Lihtne kasutamine koos 2 automaatse kuivatusprogrammiga, mis seiskuvad, kui pesu on kuiv
- Reljeefsed kirjed
- Isoleeritud uksed vaikseks tööks ja vastupidav konstruktsioon
- 30 pikendatavat riidepuud hõlpsaks laadimiseks/tühjendamiseks
- Paindlik paigaldus koos reguleeritavate jalgadega
- Ukse vahetatav poolsus – hinged vasakul või paremal pool

Erakordne tootlikkus

Aega säästev, kui kasutatakse tasapinnalise või riputuskuivatuse asemel. Ukse saab avada lühikeseks ajaks kuivatamisprotsessi seiskamata.

Ohutus

Võimalus aktiveerida laste turvakäivituslukk



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Tarvikud

Kingariiul kingade ja saabaste kuivatamise hõlbustamiseks

Kindahoidja kinnaste, mütside jms tõhusamaks kuivatamiseks

- Kingariiul: 988704087, 432730568
- Kindahoidja: 988704085, 432730569

Tehnilised omadused[1]		DC6-4
Nimikoormus	kg	4
Aurustamine	g/min	19
Kuivatamisaeg	min	105
Energiatarve	kWh	1,5
Energiatarve nimitingimustel	kWh/kg	0.6
Energiakulu / vee aurustamiseks	kWh/l	1,27

1. Nimikoormusel 4 kg, 100% puuvillased riided esialgse niiskusega 50%, kuivatatakse 0%-ni.


Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav kaitse A
Elektriküttega masinad	230 V, 1~	50/60	1,5	1,5	10

Ühendused		DC6-4
Õhu väljalaskeava	ø mm	100
Evakueeritav õhk	m^3/h	50
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase kuivatamisel[1]	dB(A)	58/43
Kaal		
	neto, kg	56
1. Juhtpaneel	2. Õhu väljalaskeava[2]	

1. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
2. Ühendatud komplekti kuuluva ajami katkesti ja voolikuga.

Esi- ja külgpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.



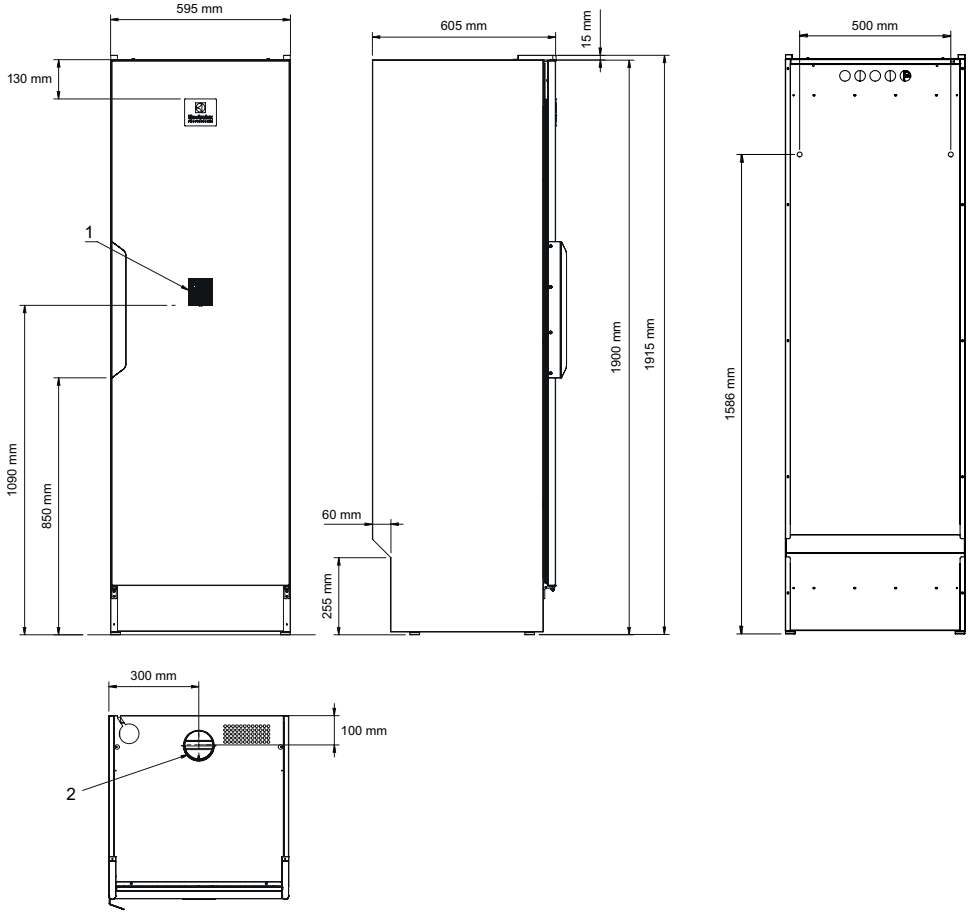

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.